



Bagian Utama

AK4400 – Kunci IR3 (x2)

PK4401 - Stasiun Pemrograman

Catatan: Jika di tempat Anda sudah memakai Stasiun Pemrograman InVue, JANGAN pakai Stasiun Pemrograman baru yang disediakan dengan kit.
Pakai Stasiun Pemrograman yang sudah tersedia.

Perlu Alat Tambahan



PS512 – Catu Daya x3 (kode pesanan khusus akan tergantung pada negara - dijual terpisah)

Pemasangan OneKEY




- 1 Colokkan salah satu catu daya PS512 ke Stasiun Pemrograman.



- 2 Colokkan catu daya ke Stopkontak.



- 3 Indikator LED di Stasiun Pemrograman akan menyala.

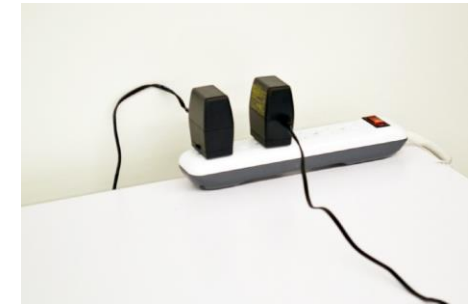

- 4 Colokkan juga catu daya PS512 lain ke Stopkontak.



- 5 Colokkan ujung catu daya ke OneKEY. Lakukan juga untuk Kunci lainnya.



- 6 Tunggu hingga daya OneKEY terisi penuh. Indikator LED baterai yang menyala akan berwarna hijau saat terisi penuh.



- 7 Untuk memprogram OneKEY, tempatkan Kunci ke port di Stasiun Pemrograman. Tekan tombol pada Kunci untuk mentransfer kode ke Kunci. Sekarang OneKEY siap untuk digunakan.
Catatan: Pastikan OneKEY diprogram setiap 12 jam.



- 8 Jika tidak digunakan, colokkan catu daya ke Kunci untuk mengisi daya. Hal ini juga akan menonaktifkan Kunci. Setelah Kunci dinonaktifkan, Kunci harus ditempatkan di Stasiun Pemrograman sebelum dapat digunakan lagi.

Posisi LED

Stasiun Pemrograman




- 1 LED Pemrograman
- 2 LED Daya

OneKEY



- 1 LED Daya OneKEY
- 2 LED Baterai OneKEY
- 3 LED Waktu Aktivasi OneKEY

Indikator Baterai



Lanjutkan Pemakaian.



Baterai hampir habis dan perlu dicolokkan ke pengisi daya.



Baterai terlalu lemah untuk digunakan dan harus segera dicolokkan ke pengisi daya.

Indikator Aktivasi



Lebih dari 1 jam waktu aktivasi tersisa (lanjutkan pemakaian).



Tersisa Satu jam atau kurang dari waktu aktivasi dan kunci harus dicolokkan ke Stasiun Pemrograman.



Kunci tidak lagi aktif dan perlu segera di Program ulang.

Indikator Daya



Kunci berhasil diaktifkan.



Kunci tidak aktif atau baterai terlalu lemah. Colokkan kunci ke pengisi daya.



Kunci tidak diaktifkan atau kunci perlu diotorisasi ulang. Colokkan kunci ke Stasiun Pemrograman.