



## Zips


Unit Alarm Port Tunggal, Pelat Keamanan Tinggi, dan Kabel Daya ZB1000, ZB3002 & ZB4001

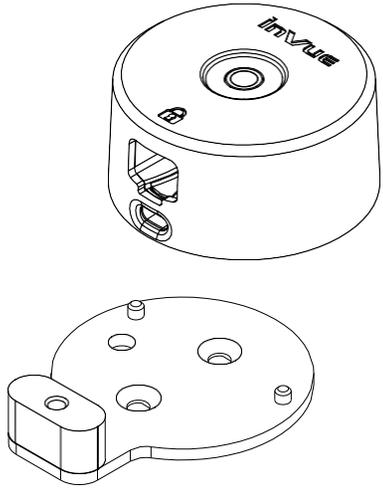

- 1 Pakai tisu alkohol yang disediakan untuk membersihkan permukaan (di atas atau di bawah meja) tempat unit alarm akan dipasang. Tunggu hingga benar-benar kering.

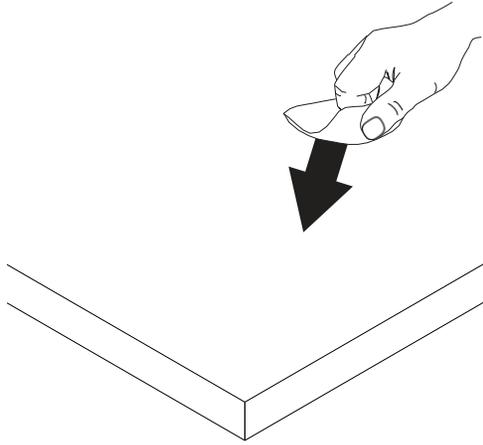


- 2 Tarik tab untuk mengaktifkan baterai. Unit akan mengeluarkan "bunyi" yang dapat didengar.

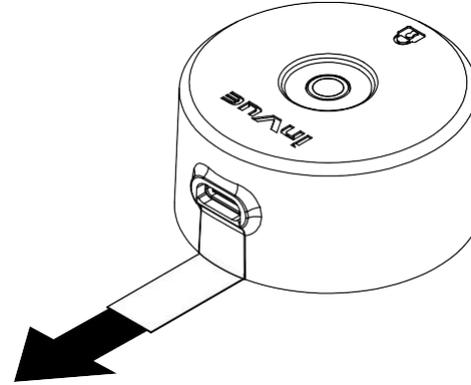


- 3a **Pemasangan Pelat Berkeamanan Tinggi (opsional):**


Tentukan di mana unit alarm akan dipasang (baik di atas atau di bawah konter). Pasang pelat ke peralatan dengan 2 sekrup yang disediakan.

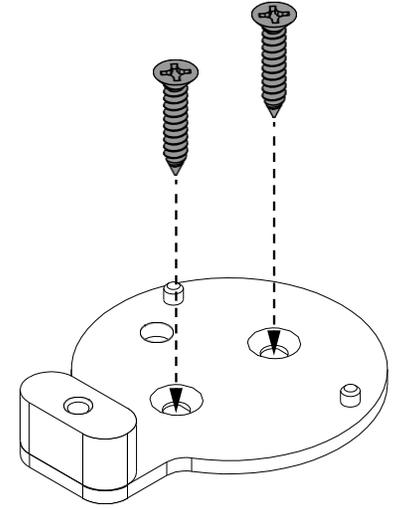

- 3b Pakai tisu alkohol yang disediakan untuk membersihkan pelat berkeamanan tinggi. Tunggu hingga benar-benar kering.

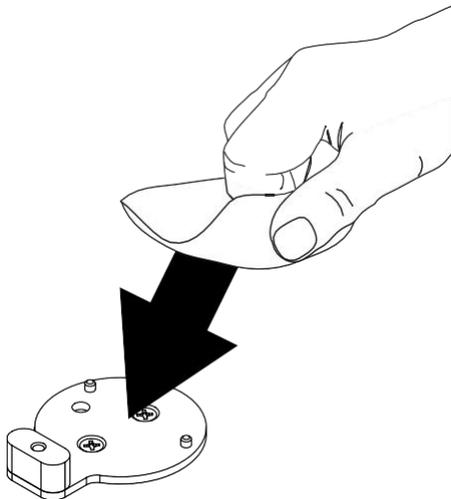


- 4 Kupas liner dari perekat di bagian bawah unit alarm.

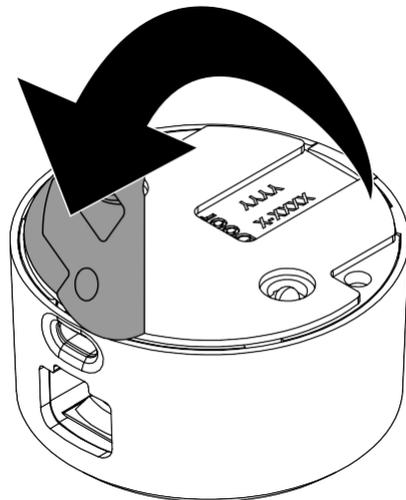


- 5a **Jika TIDAK memakai Pelat Berkeamanan Tinggi:**

Taruh unit alarm di tempat yang telah ditentukan (di atas atau di bawah konter). Tekan setidaknya selama 10 detik.

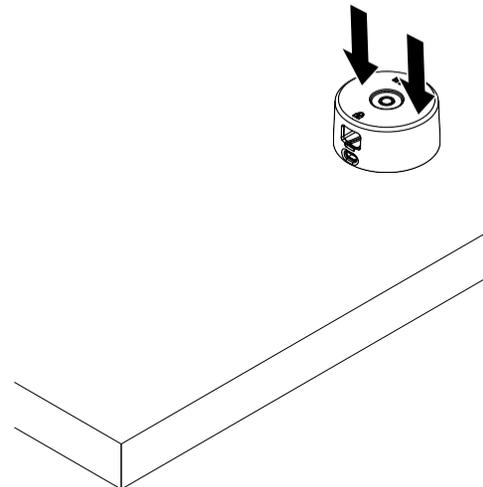


- 5b **Jika memakai Pelat Berkeamanan Tinggi :**


Sejajarkan lubang di bagian bawah unit alarm dengan tiang di pelat berkeamanan tinggi. Tekan setidaknya selama 10 detik.

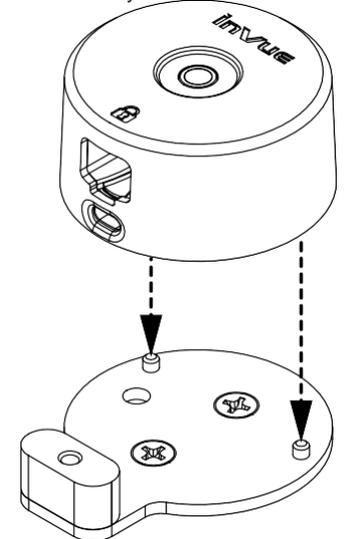


**6a Versi Bertenaga (opsional):**  
Colokkan kabel daya (ZB4001) ke unit alarm.

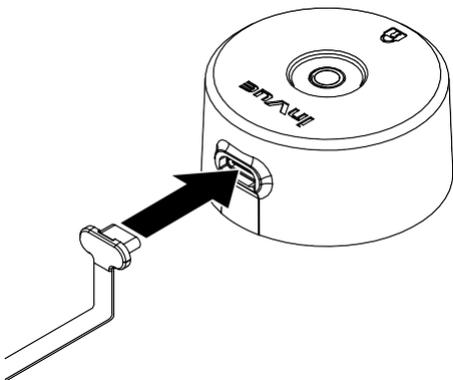


**6b** Sambungkan kabel daya ke catu daya (PS512). Colokkan catu daya ke stopkontak.

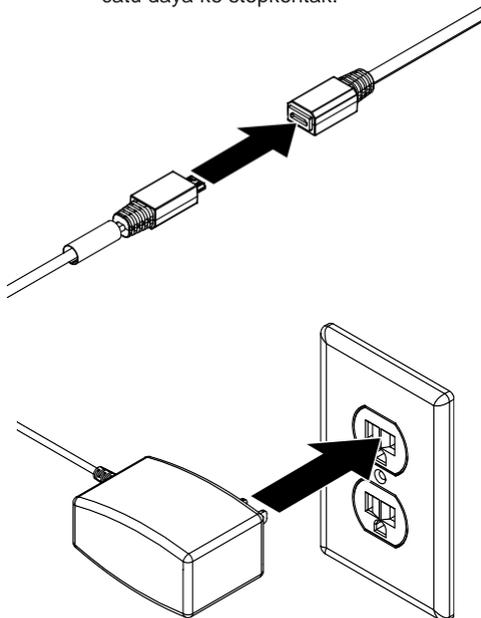


**7** Taruh OneKEY berkode dan terisi daya pada lensa unit alarm dan tekan tombol untuk mengkodekan sistem.

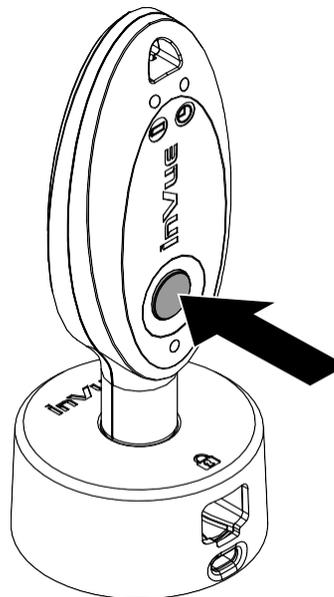


**8a** Pasang sensor zips ke unit alarm. Lihat petunjuk yang disertakan di setiap sensor untuk informasi lebih lanjut.

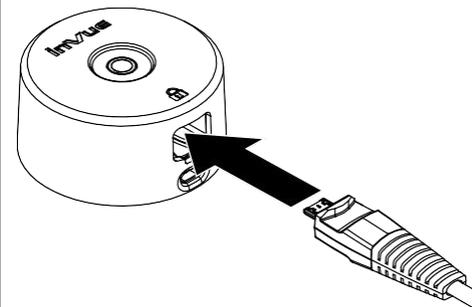

**8b Jika Pelat Berkeamanan Tinggi dipakai:**  
Pasang sensor ke unit alarm dan sejajarkan lubang di sensor dengan lubang di pelat berkeamanan tinggi. Kunci rapat sensor dengan sekrup.

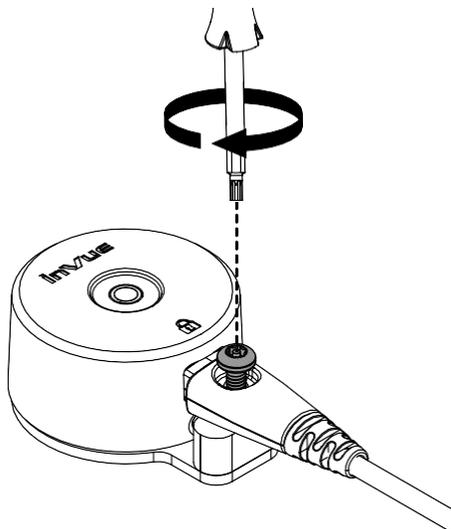

**9** Untuk mencopot sensor dari unit alarm; pakai kunci yang diisi dan diberi kode untuk menonaktifkan unit, lalu taruh kunci magnet ke ikon kunci pada unit alarm di atas sensor. Dorong sedikit dan cabut sensor.

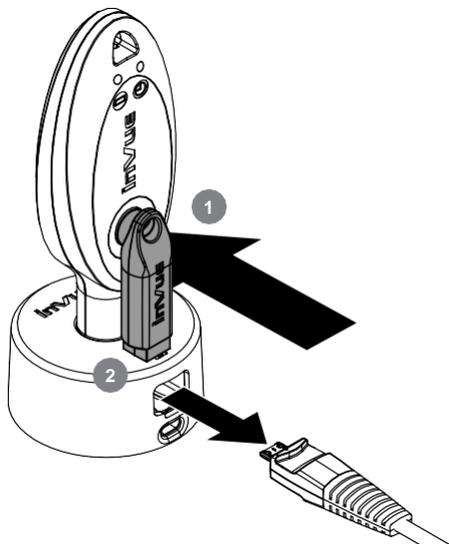

**Peringatan – Bahaya Kebakaran, Ledakan, Luka Bakar:** InVue merekomendasikan pemakaian baterai Vinnic, Great Power, Henli Max, atau Energizer. Penggunaan baterai lain, pencampuran bahan kimia baterai bekas dan baru atau berbeda dapat menimbulkan risiko kebocoran, kebakaran, ledakan, dan cedera pribadi yang serius. Jangan mengisi ulang, menyalahgunakan, korsleting, menyimpan atau membuang sembarangan, membongkar atau memanaskan di atas 212°F (100 °C). Jauhkan dari anak-anak.

SD0632 Rev4 9/14/21

**inVUE**

[www.invue.com](http://www.invue.com)

NA / LATAM // 704.752.6513 • 888.55.INVUE

EMEA // +31.23.8900150

APAC // +852.3127.6811