

Pemasangan Sensor Tray Jam Tangan WS2 Apple ZW1051-52



- 1 Pakai lap/tisu alkohol yang tersedia untuk membersihkan bagian bawah dan samping perangkat Jam. Tunggu sampai benar-benar kering.



- 2 Pastikan plastik penarik adhesive (3M) merah berposisi datar/rata di bagian bawah tray sensor.



- 3 Masukkan lebih dahulu sisi yang ada dial(tombol) jam tangan ke dalam tray sensor agar ujung pojok jam menempel ke perekat.



- 4 Lalu sisi sebelahnya lagi jam masukkan ke bawah ke dalam tray sensor.



- 5 Balik perangkat jam dan cabut 4 plastik penarik adhesive(3M) merah melalui lubang di bagian bawah sensor tray.



- 6 Tekan 4 sisi ujung pojok tray sensor dan tahan selama 10 detik, agar menempel dengan baik ke perangkat jam.



- 7 Pakai lap/tisu alkohol yang tersedia untuk membersihkan area tempat stand akan dipasang. Tunggu sampai benar-benar kering.



- 8 Colokkan kabel tray sensor ke bagian bawah stand WS2.

Pemasangan Sensor Tray Jam Tangan WS2 Apple ZW1051-52




- 9 Cabut stiker bening dari perekat di bagian bawah stand.



- 10 **Opsional :**
Masukkan kabel meja melalui lubang di meja.



- 11 Tempatkan stand ke meja dan tekan dan tahan selama 10 detik.

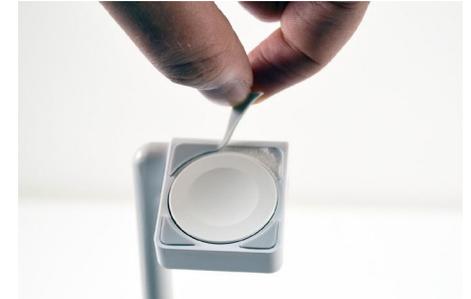

- 12 Jika memakai magnetic charging tipe lama (ZW1005), copot bantalan atas.



- 13 Pakai lap/tisu alkohol untuk membersihkan sisa perekat di lekukannya. Tunggu sampai benar-benar kering.



- 14 Copot perekat dari bantalan pelurus yang tersedia.



- 15 Pasang bantalan pelurus ke dalam lekukan stand pengisi daya dan tekan setidaknya selama 10 detik.



- 16 Taruh perangkat dan tray sensor ke cradle magnetic charging.

SD0896 Rev1 09/28/22