




1 วางกุญแจOneKEYที่ได้รับการชาร์จและเข้ารหัสแล้ว ลงบน Zips Alarm Unit. กดปุ่มที่กุญแจเพื่อทำการหยุดการทำงานของระบบอลาร์ม



2 วาง DBG400 กุญแจแม่เหล็ก ที่สัญลักษณ์แม่กุญแจบน Alarm Unit. แล้วปลดสายเซ็นเซอร์ ออกจาก Alarm Unit.

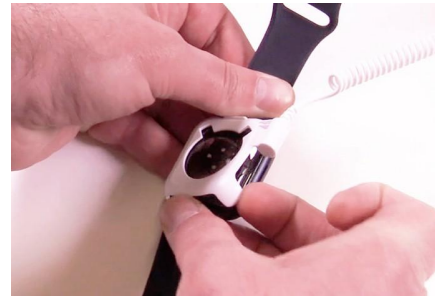

3 ค่อยๆแกะเซ็นเซอร์ที่ละมุม อย่างระมัดระวังออกจากนาฬิกา



4 ค่อยๆแกะเซ็นเซอร์ออกจากมุมที่เหลืออย่างระมัดระวังออกจากนาฬิกา



5a ลอกกาวเดิมทั้งหมดออกจากนาฬิกา.




5b ลอกกาวเดิมทั้งหมดออกมุมทุกด้านของเซ็นเซอร์



6 สอด DNTX93 อุปกรณ์ช่วยสอดเข้าระหว่าง โຕีและแท่นวาง ค่อยๆดันอุปกรณ์เข้าออก เพื่อให้กาวเสียรูปและลอกออก




7 ลอกกาวทั้งหมดออกจากใต้ฐานของแท่นวาง

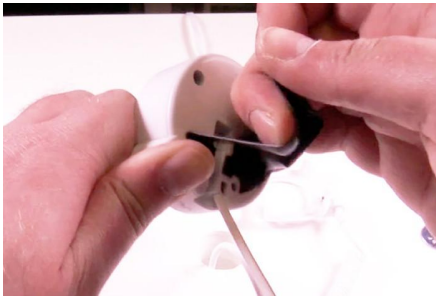


8 ลอกกาวทั้งหมดออกจากใต้ฐานของแท่นวาง



9 ใช้แผ่นแอลกอฮอล์ เช็ดทำความสะอาดเศษกาวทั้งหมดที่ด้านใต้ของแท่นวางรอให้แห้งสนิท

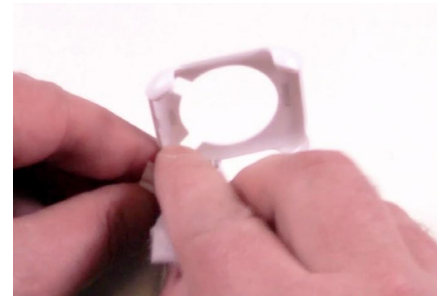


10 ใช้แผ่นแอลกอฮอล์ เช็ดทำความสะอาดเศษกาวทั้งหมดทุกมุมของเซ็นเซอร์ รอให้แห้งสนิท

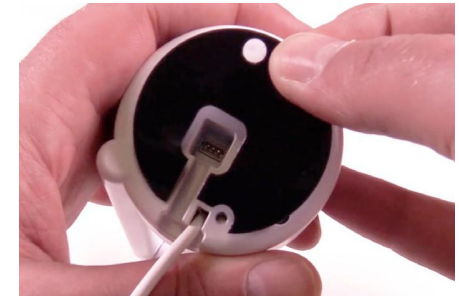


11 ลอกกาว ADH2321 กาวทดแทน นำมาติดตั้งที่ใต้ฐานอย่างระมัดระวัง จัดให้ตรงเรียบร้อย




12 จัดกาวให้ตรง กดกาวให้แน่น อย่างน้อย 10 วินาที ขณะนี้แท่นวางพร้อมแล้วสำหรับการติดตั้ง

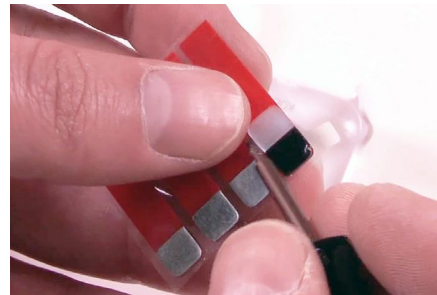

13 ลอกกระดาษกาวด้านหลังของ ADH2367 กาวทดแทนเซ็นเซอร์ อย่างระมัดระวัง
Note: เครื่องมือเล็กๆ จะช่วยให้ลอกกระดาษด้านหลังได้ง่ายขึ้น

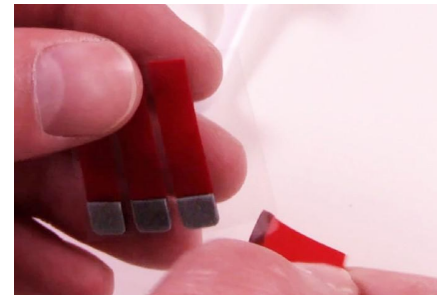

14 ลอกแผ่นกาวพร้อมแผ่นใส

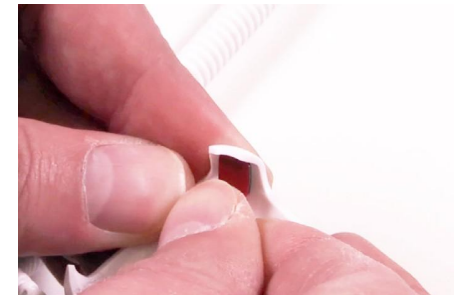

15 ติดแผ่นกาวอย่างระมัดระวัง ให้แผ่นใสชี้ไปด้านกลางของเซ็นเซอร์



16 กัดกาบให้แนบแน่น เข้าที่มุม กด
อย่างน้อย 10 วินาที



17 ติดกาบอีก 3 มุมที่เหลือ ขณะนี้
เซ็นเซอร์ พร้อมสำหรับทดแทน
เรียบร้อยแล้ว