




Zips Panduan Merchandising ZA2720-W

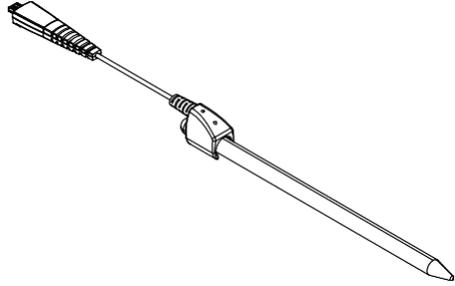


- 1a** Pakai OneKEY yang diisi dan diberi kode untuk menonaktifkan produk inVue tempat sensor dicolokkan. Untuk Unit Alarm Zip, taruh OneKEY ke lensa IR dan tekan tombol. Kemudian taruh kunci magnet ke ikon kunci pada unit alarm di atas sensor. Dorong sedikit dan cabut sensor.

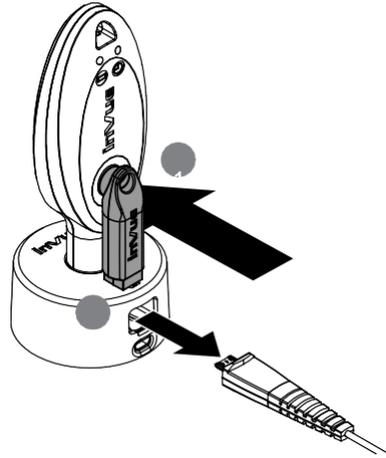


- 1b** Jika memakai sistem S2865, taruh OneKEY yang diisi dan diberi kode ke Remote IR Dot yang terhubung ke sistem dan tekan tombol. Copot sensor dari S2865 Alarm/Power Box.

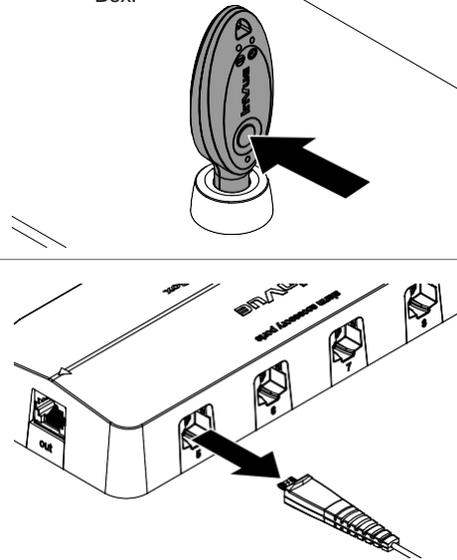


- 2** Cungkil perlahan sisi fleksibel sensor ZA2720 untuk melonggarkan ikatan perekat antara sensor dan Apple Pencil.

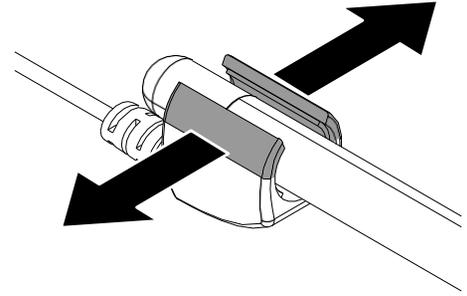


- 3** Copot Pensil dari sensor.

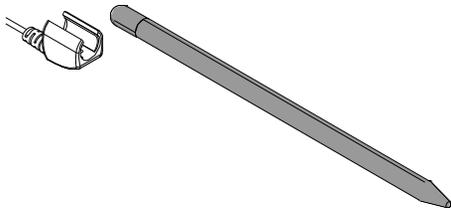


- 4** Jika memasang kembali Pensil, pakai tisu alkohol untuk menghilangkan sisa perekat. Tunggu hingga benar-benar kering.

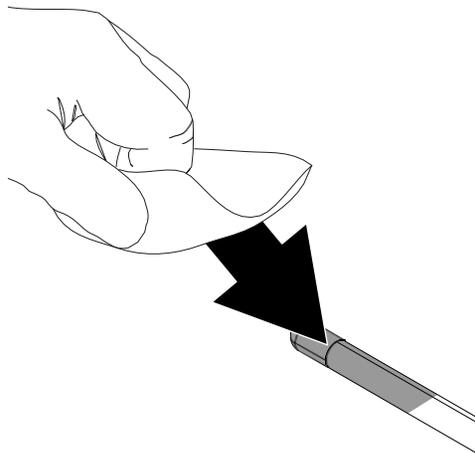

- 5** Copot perekat lama dari sensor.

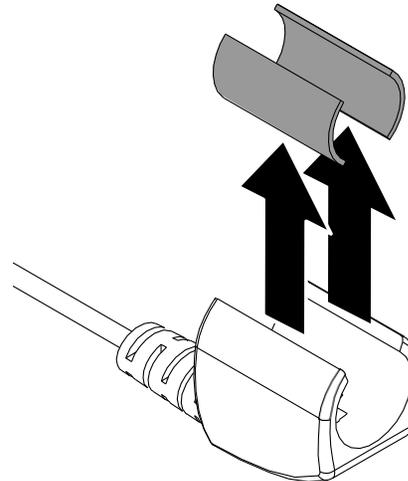



- 6** Pakai tisu alkohol untuk membersihkan sisa perekat dari dalam dari sensor. Berhati-hatilah agar tidak merusak sakelar mikro di dalam sensor. Tunggu hingga benar-benar kering.

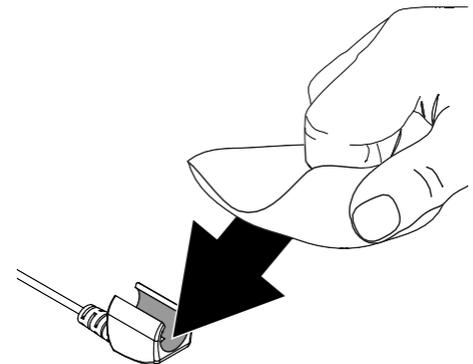

7

Masukkan perekat baru (ADH2149) ke dalam sensor, melengkung di sepanjang kontur interior. Pastikan tab penarik ada di tempatnya dan terlipat menunjuk keluar dari sensor seperti yang ditunjukkan.

Catatan: Sekarang Sensor siap untuk dipasang kembali. Periksa panduan instalasi untuk informasi selanjut.



Rev0 08/11/22

inVUE

www.invue.com

NA / LATAM // 704.752.6513 • 888.55.INVUE

EMEA // +31.23.8900150

APAC // +852.3127.6811

© 2022 InVue Security Products Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. InVue adalah merek dagang terdaftar dari Produk Keamanan InVue.