




## Zips Panduan Merchandising Unit Alarm Port Tunggal

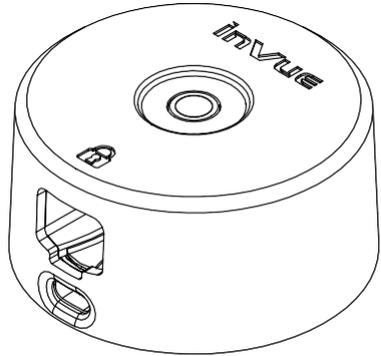


- 1 Pakai OneKEY yang diisi dan diberi kode untuk menonaktifkan Unit Alarm.

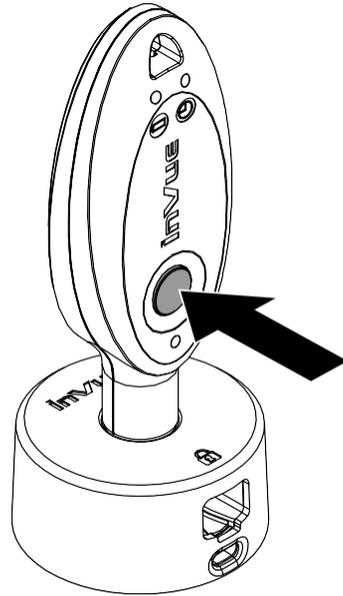


- 2 Jika Unit Alarm diberi daya, cabut catu daya dari stopkontak dan cabut kabel dari Unit Alarm.

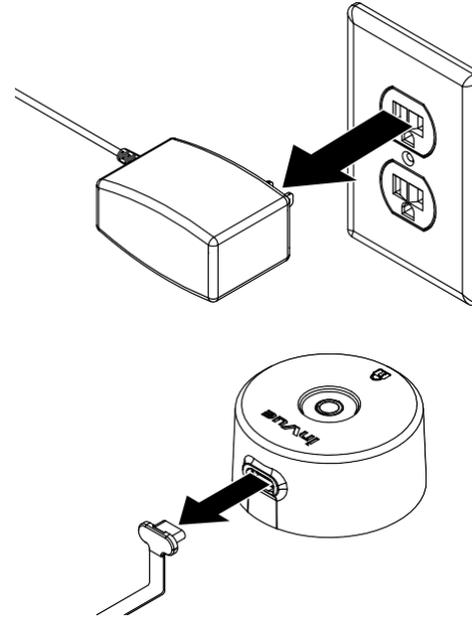


- 3 Jika mencopot Unit Alarm dari posisinya, pakai alat scraper removal (DNTX93) untuk melonggarkan ikatan perekat antara 2 perekat pada Unit Alarm dan permukaan peralatan.

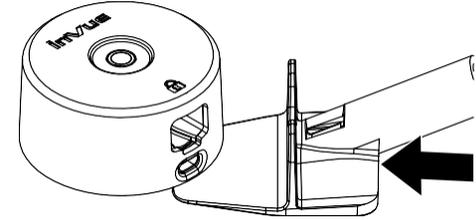


- 4 Kupas perekat lama dari Unit Alarm.

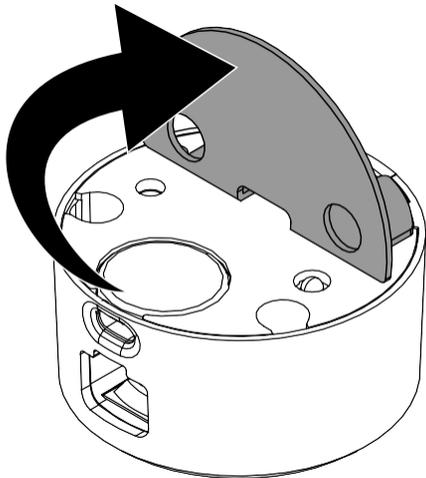


- 5 Pakai tisu alkohol untuk membersihkan sisa perekat dari bagian bawah unit Alarm. Tunggu hingga benar-benar kering.

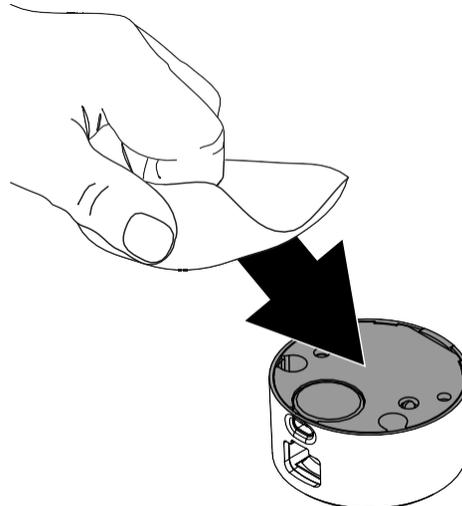


- 6a Jika perlu ganti baterai, pakai obeng kepala Philips untuk mencopot 2 baut di bagian bawah Unit Alarm.

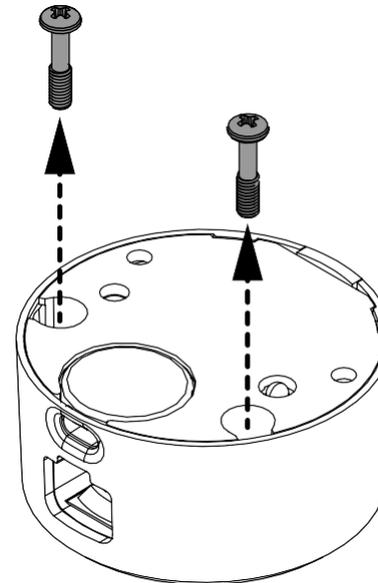


- 6b Copot pelat dasar.

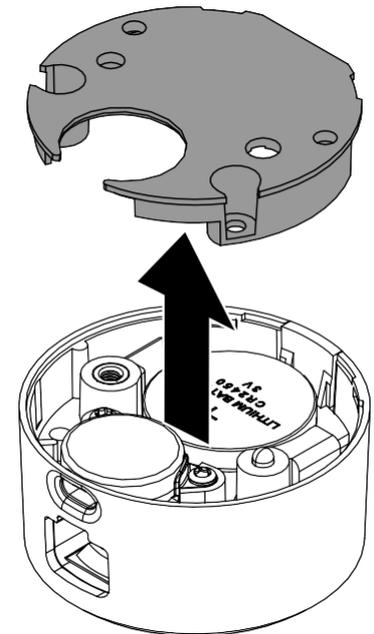


6c Copot baterai lama.

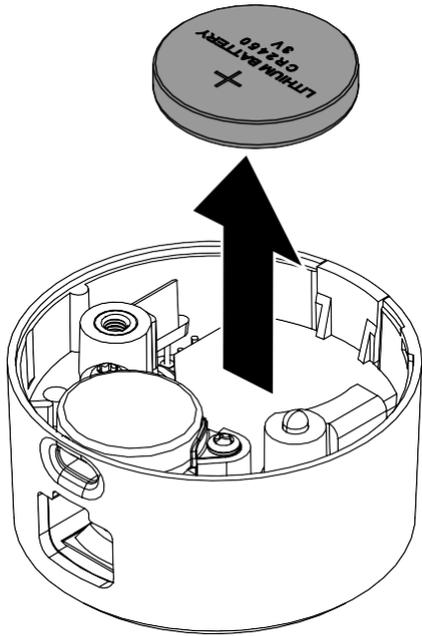


6d Masukkan baterai CR2450 baru, dengan Sisi Positif (+) menghadap ke atas, ke dalam tempat baterai.

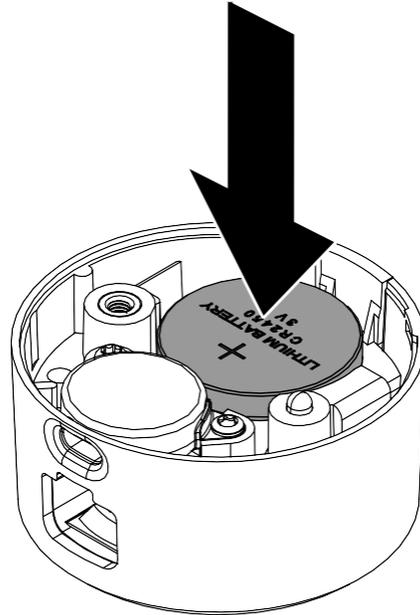

6e Ganti pelat dasar.

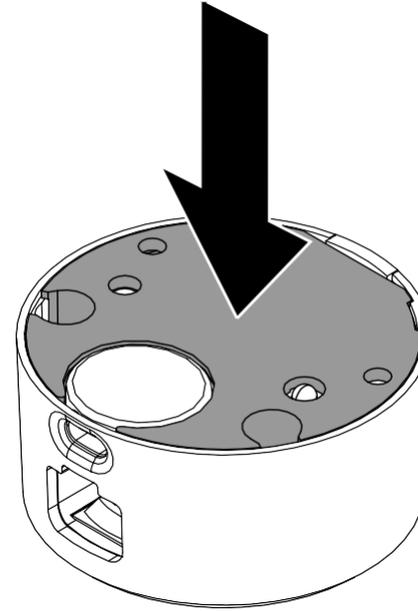


6f Masukkan dan kencangkan baut untuk menahan pelat dasar ke Unit Alarm.

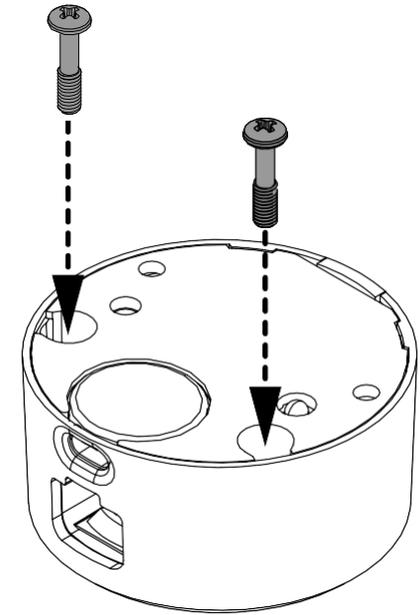

7 Copot salah satu perekat pengganti( ADH2308) dari bagian belakangnya dan sejajarkan dengan bagian bawah Unit Alarm. Ratakan seluruhnya setidaknya selama 10 detik.

**Catatan:** Sekarang Unit Alarm siap untuk dipasang kembali. Periksa panduan instalasi untuk informasi lebih lanjut.

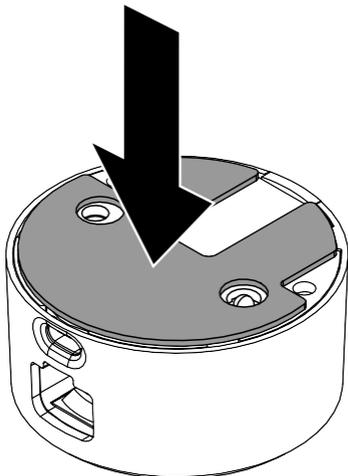

Rev0 8/10/22

**inVue**

[www.invue.com](http://www.invue.com)

NA / LATAM // 704.752.6513 • 888.55.INVUE

EMEA // +31.23.8900150

APAC // +852.3127.6811

© 2021 InVue Security Products Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. InVue adalah merek dagang terdaftar dari Produk Keamanan InVue.